

Purja automata cu temporizare



Purja automata cu temporizare este cea mai populara si economica solutie pentru inlaturarea condensului.



Purja automata cu temporizare poate fi instalata in orice pozitie.

Protectie IP65 pentru folosirea exterioara.

Capacitate: 60 m³/min

Presiune maxima de lucru: 16 bar

BENEFICIIL: Echipata cu buton de TEST pe placa electronica de comanda.

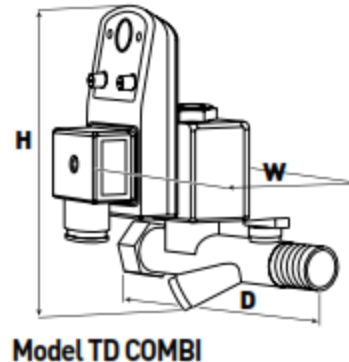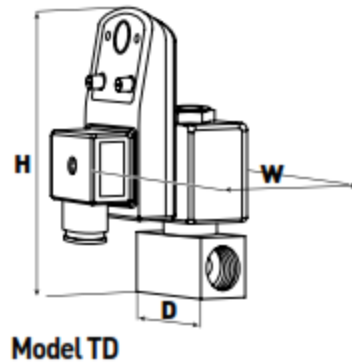

| Model | Conexiunea | Debit aer [m ³ /min] | Presiune maxima de lucru [bar] | Faza / Tensiune [V] / Frecventa [Hz] | Dimensiuni [mm] | | | Greutate [kg] |
|----------|------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------|------------|---------------|
| | | | | | Inaltime H | Latime W | Adancime D | |
| TD | 1/2" | 60 | 16 | 1/230/50 | 110 | 88 | 47 | 0,42 |
| TD COMBI | 1/2" | 60 | 16 | 1/230/50 | 125 | 88 | 92 | 0,55 |