

Compresor cu surub de 18,5- 22 kw

Compressoarele cu surub Comprac Germania de 18,5 -22 kw sunt special proiectate pentru producerea economica a aerului comprimat in instalatiile industriale.



Principalele beneficii ale compresoarelor cu surub Comprac Germania:

- *eficient din punct de vedere energetic* datorita grupului de compresie modern;
- *eficienta optima in privinta costurilor de exploatare* datorita controlului prin intermediul unui microprocesor;
- *consum redus de energie* datorita proiectarii inteligente a tuturor componentelor cheie pentru minimalizarea pierderilor interne de presiune;
- obtinerea unui *continut rezidual de ulei mic* in aer comprimat de maxim 3 mg / m³ datorita sistemului foarte eficient de separare al uleiului.
- *service economic* datorita accesului foarte facil la filtre si separatoare.

Compressoarele surub Comprac Germania cu capacitate pana la 3,6 m³/min la fel ca si cele cu capacitate pana la 2,3 m³/min pot fi in trei variante:

- A -compresor cu surub standard
- AR- compresor cu surub montat pe vas rezervor de 500 L
- ARD- compresor cu surub impreuna cu uscator refrigerat montate pe vas rezervor de 500 L

Presiune maxima de lucru: 13 bar



BENEFICIILOR:

Design compact, ceea ce conduce la nivel de zgomot scazut, sub 80 dB

Modele compresoare cu surub 18,5-22 kw

Model	Putere [kW]	Presiune maxima de lucru [bar]	Debit aer [m ³ /min]	Faza / Tensiune [V] / Frecventa [Hz]	Nivelul de zgomot [dB]	Capacitate vas rezervor [litri]	Uscator prin refrigerare [RDX]	Conexiunea
A-1808	18,5	8	3,1	3/380/50	70	-	-	3/4"
A-1810	18,5	10	2,5	3/380/50	70	-	-	3/4"
A-1813	18,5	13	2,2	3/380/50	70	-	-	3/4"
AR-1808	18,5	8	3,1	3/380/50	70	500	-	3/4"
AR-1810	18,5	10	2,5	3/380/50	70	500	-	3/4"
ARD-1808	18,5	8	3,1	3/380/50	70	500	X	3/4"
ARD-1810	18,5	10	2,5	3/380/50	70	500	X	3/4"
A-2208	22	8	3,6	3/380/50	70	-	-	3/4"
A-2210	22	10	3,0	3/380/50	70	-	-	3/4"
A-2213	22	13	2,6	3/380/50	70	-	-	3/4"
AR-2208	22	8	3,6	3/380/50	70	500	-	3/4"
AR-2210	22	10	3,0	3/380/50	70	500	-	3/4"
ARD-2208	22	8	3,6	3/380/50	70	500	X	3/4"
ARD-2210	11	10	3,0	3/380/50	70	500	X	3/4"

Model	Inaltime H [mm]	Latime W [mm]	Adancime D [mm]	Greutate [kg]
A-18..	1270	1000	800	415
A-22..	1270	1000	800	435

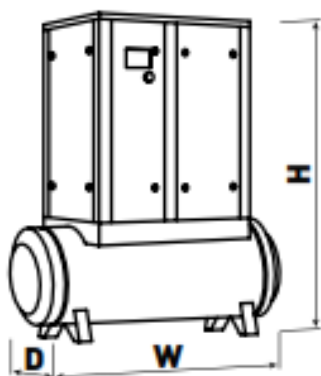

Model	Inaltime H [mm]	Latime W [mm]	Adancime D [mm]	Greutate [kg]
AR-18../ARD-18..	1860	1800	800	570/630
AR-22../ARD-22..	1860	1800	800	590/650